Technische Daten des Trennwandlers DC-DC 6 Watt

Bestellnummer ZE7

Eingangsspannung:	18 - 36 V
Ausgangsspannung:	-15 V 0 V +15 V
Genauigkeit:	+/- 2%
Rippel (Spitze-Spitze):	50 mV
Trennspannung, max.:	500 V-
Ausgangsstrom, max.:	2 x200 mA
Wirkungsgrad:	83 %
Kurzschlußdauer, max.:	dauerkurzschlussfest
Umgebungstemperatur:	-25° C bis +71° C

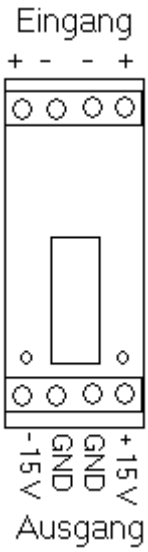

PB Messtechnik
BERATUNG ■ ENTWICKLUNG ■ VERTRIEB

Matthias-Claudius-Str. 3
D-86161 Augsburg
Tel.: 0821/565397
Fax: 0821/555941
www.pb-messtechnik.de